

Stralingspanelen - Plafond

Type TopHeat

De plafondpanelen zijn geschikt voor ruimten met een plafondhoogte van maximaal 3,5 meter.

De panelen geven een stralingswarmte af van lange warmtegolven zodanig dat de temperatuur in de ruimte verlaagd kan worden en energie wordt bespaard.

De panelen worden vaak toegepast in scholen en kinderdagverblijven, maar ook in balieruimtes en bij kassa's.

Algemeen:

Montage: in systeemplafond of middels beugels aan het plafond


Aansluiting: voorzien van 2 meter voedingskabel

Max. temp: ca. 100 °C aan het oppervlak

Bescherming: IP55

Kleur: RAL9010 (wit)

Regeling: Mogelijk met een ruimte thermostaat, de panelen zijn voorzien van maximaal thermostaat.

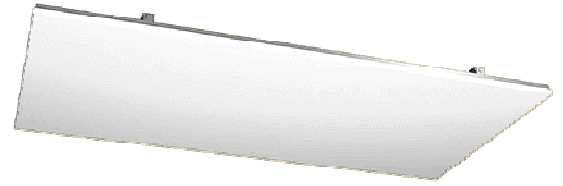


Type	230 Volt	mm			Kg
		L	B	H	
ENC300	300 watt	593	593	45	5,5
ENC600	600 watt	1193	593	45	10,0



Montage

De panelen worden in een systeemplafond aangebracht, de stekker wordt in de stekkerdoos geplaatst en het stralingspaneel is klaar voor gebruik. Eventueel kunt u gebruik maken van een (centrale) ruimte klokthermostaat, om zodoende meerdere plafond panelen te schakelen.

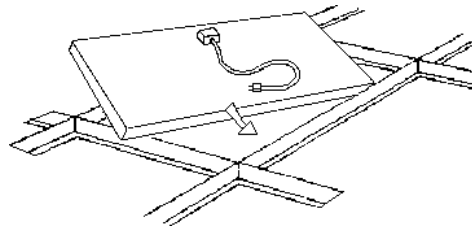

Dynatherm Marmeren wandpanelen

Wandpanelen kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Te denken valt aan:

1. als ondersteunende verwarming in grote ruimten, kantoren
2. in combinatie met vloerverwarming in woonkamers en keukens
3. plaatselijke bijverwarming onder balies, bij kassa's enzovoort

De "marmeren wandpanelen" zijn in diverse kleuren verkrijgbaar.

Type: HG

Montage: onzichtbaar ophangstelsel
zowel horizontale als verticale bevestiging

Kleur: Galaxis, Jura en Sahara andere kleuren op aanvraag

Regeling: Zie thermostaten

Type	IP	230 Volt	mm			Kg
			L	B	D	
HG200	20	160 watt	420	620	75*	24
HG500	20	400 watt	750	500	75*	35
HG700	20	550 watt	1000	500	75*	47
HG1100	20	900 watt	1230	550	75*	62

*diepte is inclusief wandbeugels



Thermostaat Marmeren wandconvectoren

De wandconvectoren kunnen op verschillende wijzen geregeld worden. Zo is een schakeling achter een ruimtethermostaat, gecombineerd met vloerverwarming mogelijk.

- Easy Timer ET32AF; digitale combi-klokthermostaat, geschikt voor combinatie met vloerverwarming
- Easy Timer ET32A; digitale ruimte klokthermostaat, deze thermostaat regelt de ruimtetemperatuur.
- Easy Temp ET31A, aan/uit thermostaat, instelbereik van +5°C tot + 30°C, regelt de ruimtetemperatuur

Jowitherm Nederland BV is specialist in elektrische verwarmingssystemen.

Jowitherm Nederland BV
Postbus 50, 7490 AB Delden
Bezoekadres Robijnstraat 6, Hengelo
www.elektrowarmte.nl

tel. 074-3762733
fax. 074-3766785
e-mail info@jowitherm.nl
www.jowitherm.nl